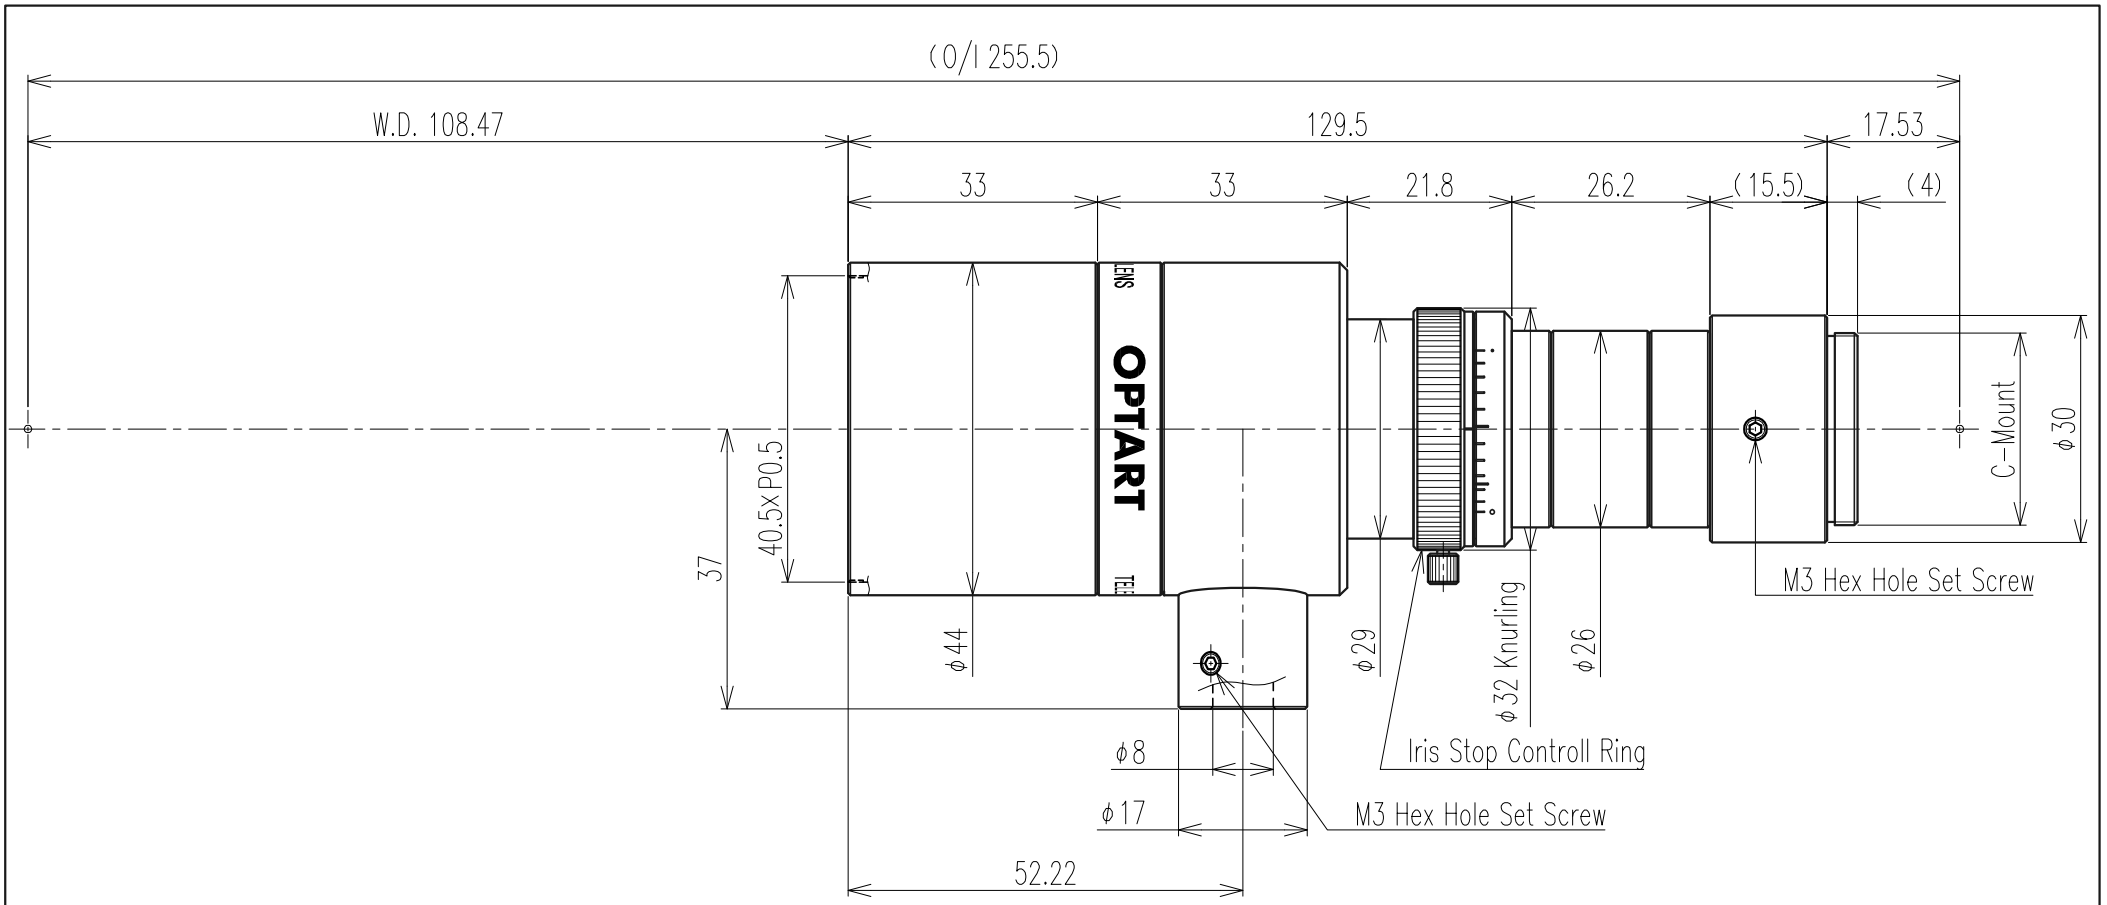

Optical Spec 1	光 学 仕 様 1				Notice	特 記
Mag. 倍率	X1±0.030 (±3%)	Resolution 分解能	6.7	μm	Compatible Camera : ≦ 1 ″	CoC 許容錯乱円直径が40μmの時
W.D. 作動距離	108.47±3.25 mm	Optical Distortion 光学ディストーション	-0.01	%	Calculation conditions	D.O.F.= 0.80 mm
Eff. F.No. 有効F値	10.0				Compatible pixel : 5.5 μm	
N.A. 開口数	0.05	TV Distortion テレビディストーション	-0.01	%	Correspond λ : 550 nm	
D.O.F. 被写界深度	0.33 mm				Correct Iris Stop : φ 6.0 mm	

Optical Spec 2	光 学 仕 様 2				Notice	特 記
Mag. 倍率	X1±0.030 (±3%)	Resolution 分解能	4.2	μm	Compatible Camera : ≦ ⅔ ″	CoC 許容錯乱円直径が40μmの時
W.D. 作動距離	108.47±3.25 mm	Optical Distortion 光学ディストーション	0.01	%	Calculation conditions	D.O.F.= 0.50 mm
Eff. F.No. 有効F値	6.3				Compatible pixel : 3.45 μm	
N.A. 開口数	0.079	TV Distortion テレビディストーション	0.00	%	Correspond λ : 550 nm	
D.O.F. 被写界深度	0.13 mm				Correct Iris Stop : φ 9.6 mm	

THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法
UNIT : mm

SCALE 尺 度	DATE 日 付	MODEL NAME 機 種 名
1 : 1	2015.03.05	MP-1F-110-5M

OPTART CORP.

REV. 20150326