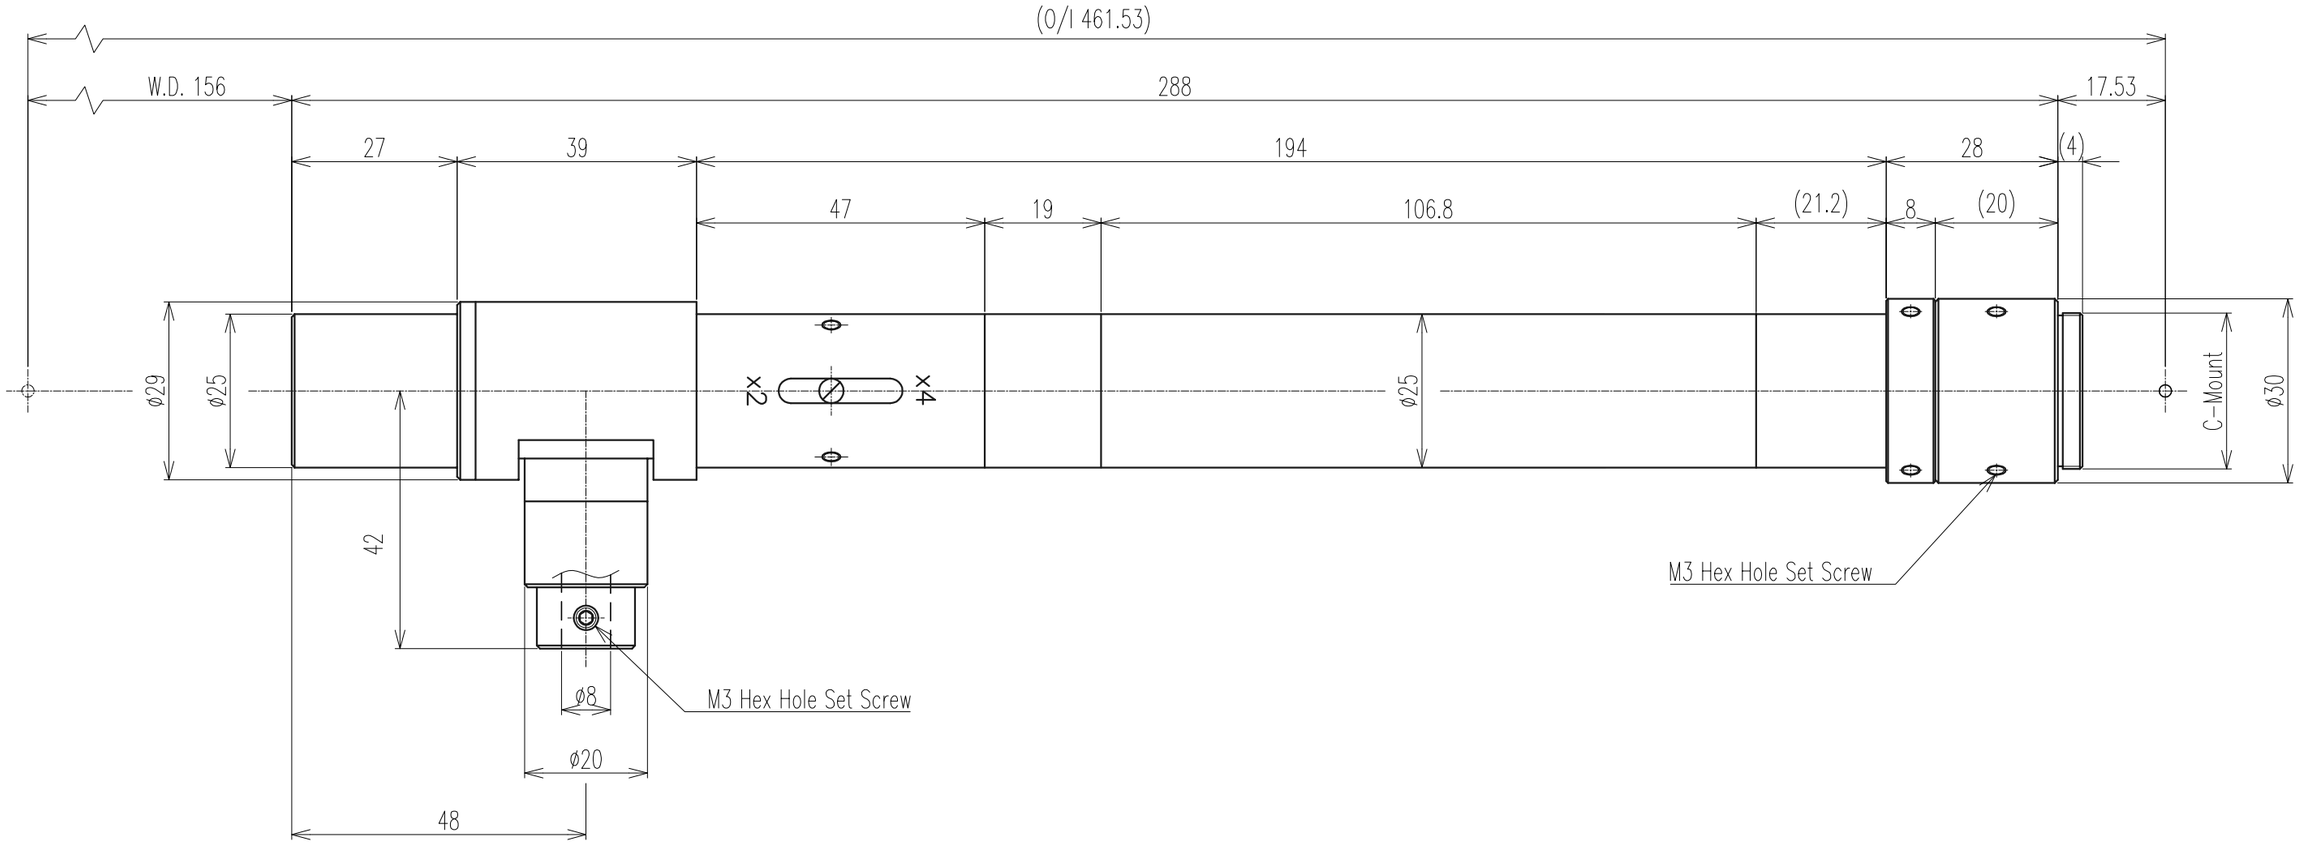

Optical Spec		光 学 仕 様 (1)			Optical Spec		光 学 仕 様 (2)		
Mag. 倍率	×2±0.06 (±3%)	Resolution 分解能	16.8	μm	Mag. 倍率	×4±0.12 (±3%)	Resolution 分解能	8.4	μm
W.D. 作動距離	156±4.68 mm	Optical Distortion 光学ディストーション	0.04	%	W.D. 作動距離	156±4.68 mm	Optical Distortion 光学ディストーション	0.04	%
Eff. F.No. 有効F値	50.0				Eff. F.No. 有効F値	50.0			
N.A. 開口数	0.02	TV Distortion テレビディストーション	0.01	%	N.A. 開口数	0.04	TV Distortion テレビディストーション	0.01	%
D.O.F. 被写界深度	1.09 mm				D.O.F. 被写界深度	0.27 mm			

Notice 特 記	
Compatible Camera : ≦ ½"	CoC 許容錯乱円直径が40μmの時
Calculation conditions	D.O.F.= 1.00 mm(x2)
Compatible pixel : 10 μm	D.O.F.= 0.25 mm(x4)
Correspond λ : 550 nm	
Correct Iris Stop : ϕ mm	

THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法
UNIT : mm

SCALE 尺 度	DATE 日 付	MODEL NAME 機 種 名
1 : 1	2016.03.14	TV2040-156-F

OPTART CORP.

REV. 20150326