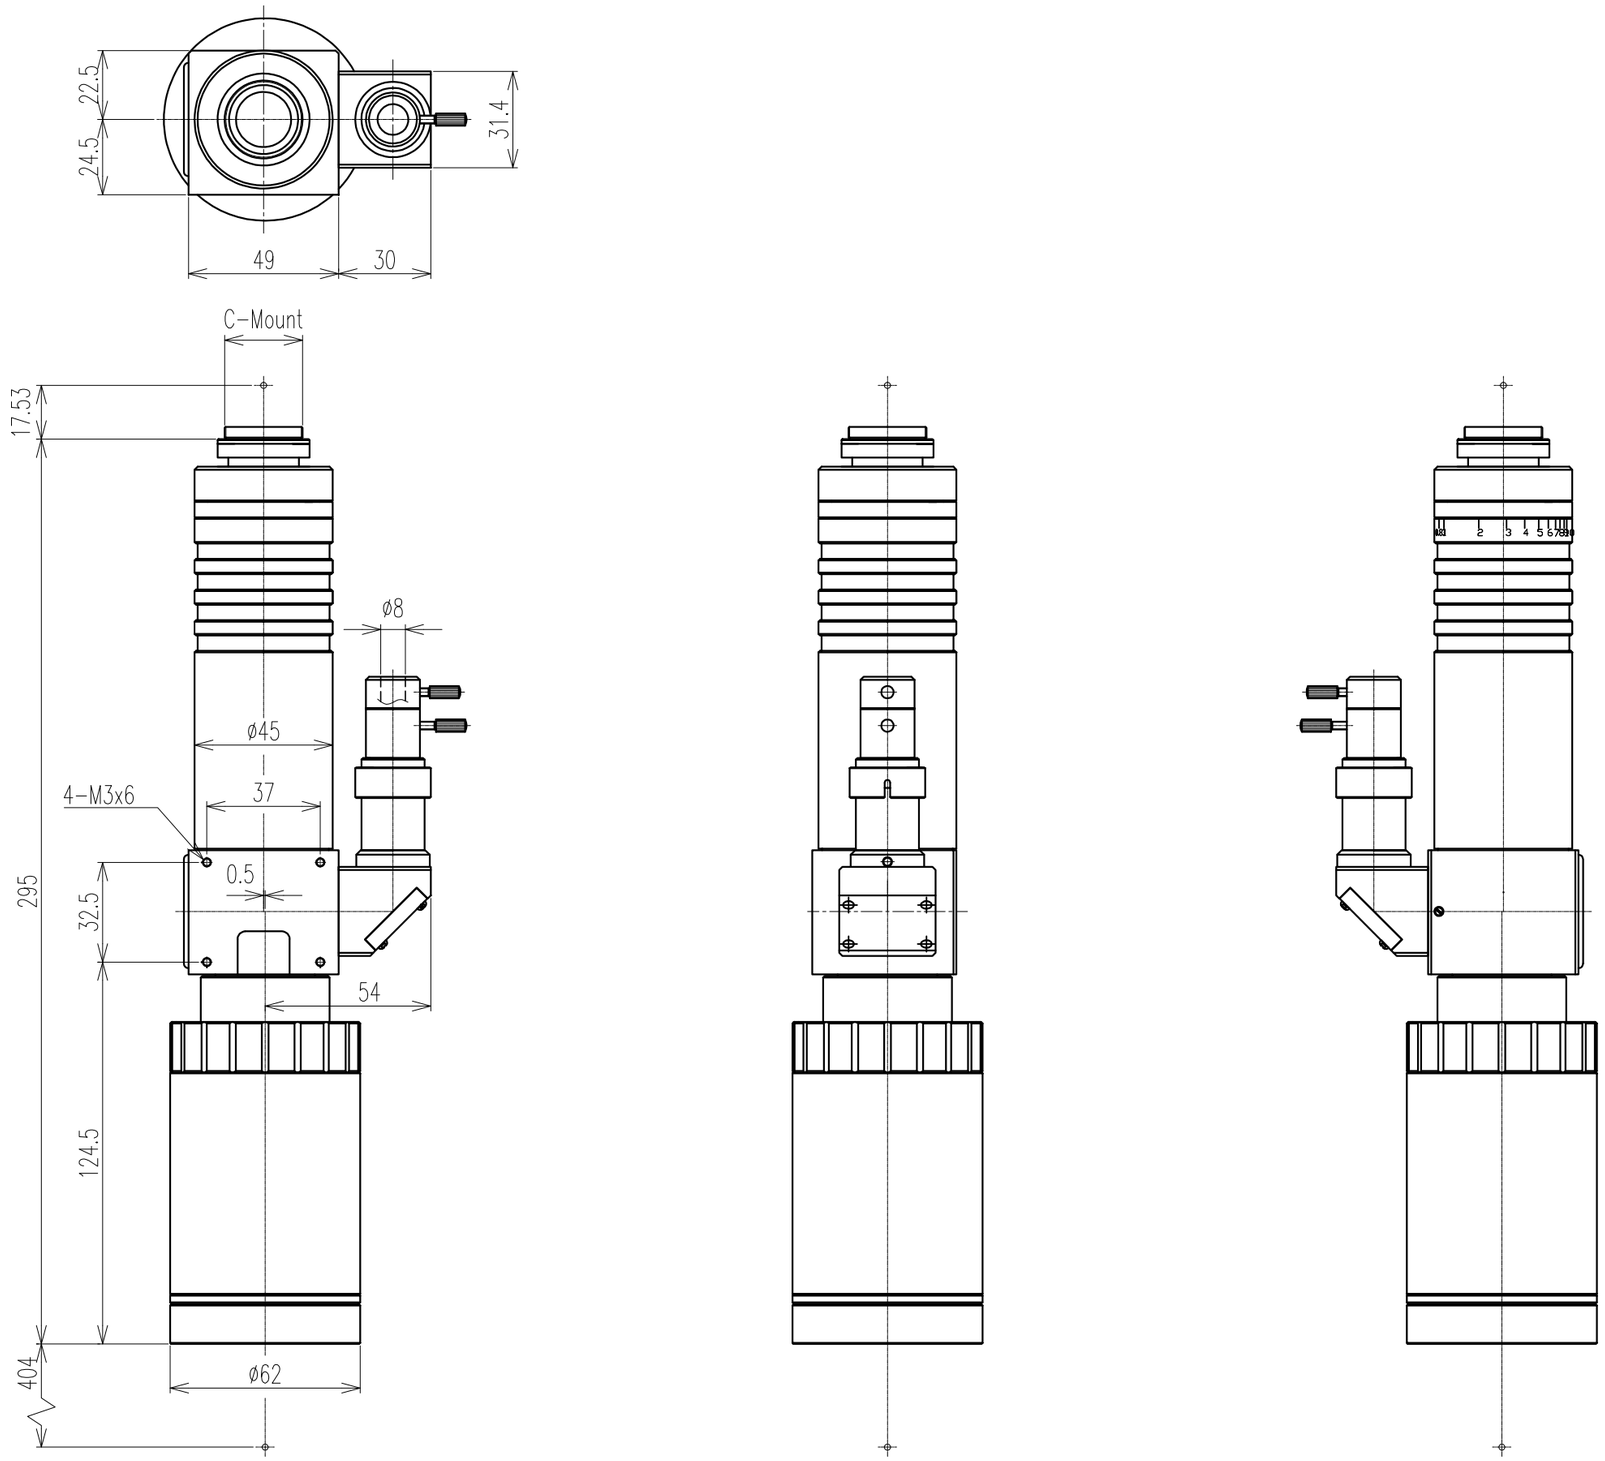

Optical Spec	光 学 仕 様				
Mag. 倍率	(±3%)	Resolution 分解能	μm	Compatible Camera : ≦ ”	CoC 許容錯乱円直径が40μmの時
W.D. 作動距離	mm	Optical Distortion 光学ﾃﾞｨｽﾄｰｼｮﾝ	%	Calculation conditions	D.O.F.= mm
Eff. F.No. 有効F値				Compatible pixel : μm	
N.A. 開口数		TV Distortion テレビﾃﾞｨｽﾄｰｼｮﾝ	%	Correspond λ : nm	THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法
D.O.F. 被写界深度	mm			Correct Iris Stop : φ mm	UNIT : mm

SCALE 尺度	DATE 日付	MODEL NAME 機種名
1 : 2	2016.05.25	MZM−400T

OPTART CORP.

REV.20150326