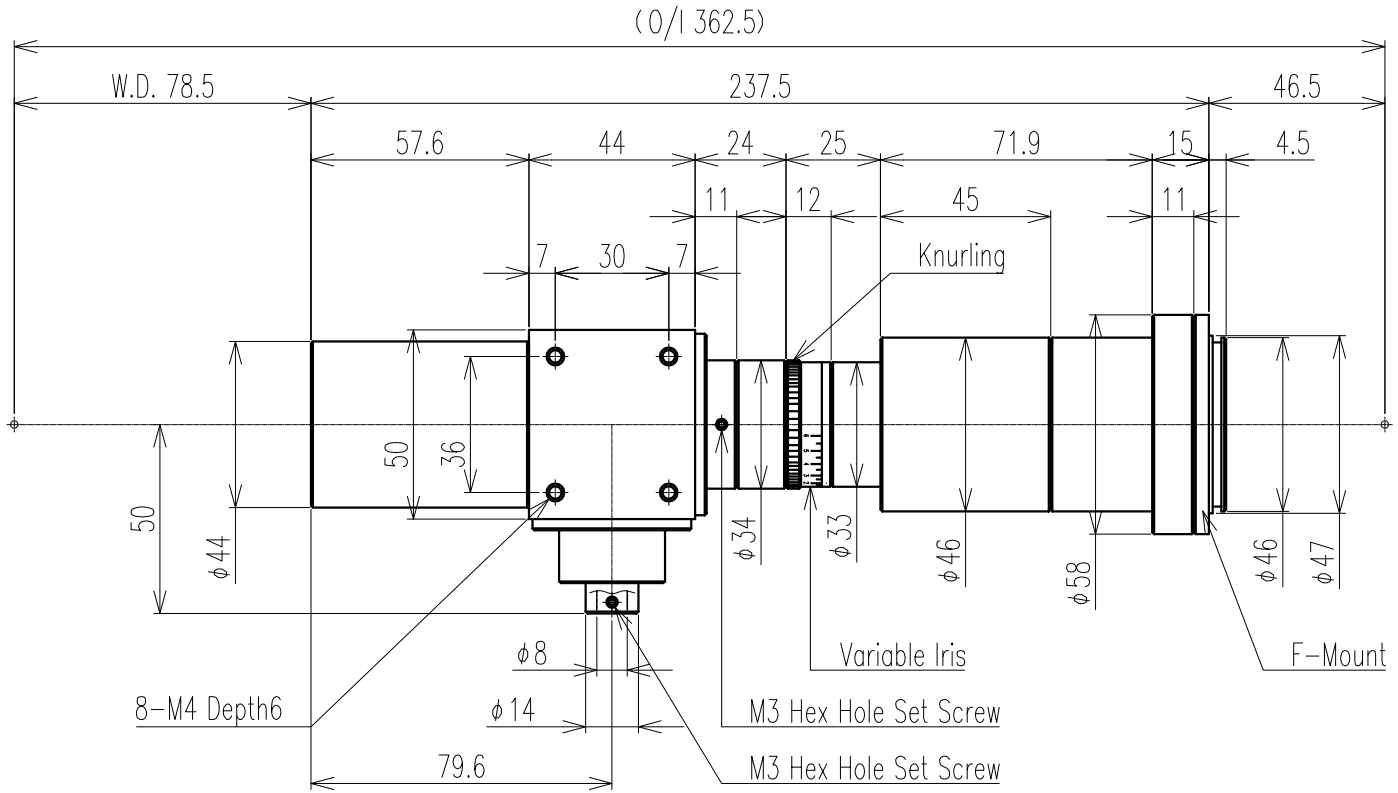

※D.O.F. 被写界深度 及び Resolution 分解能は Eff. F.No. 有効F値 16 にて計算

Optical Spec 光学仕様				
Mag. 倍率	×0.8±0.024(±3%)	Resolution 分解能	13.4	μm
W.D. 作動距離	78.5±2.355	mm	Optical Distortion 光学ディストーション	0.01	%
Eff. F.No. 有効F値	16.0(~80.0)				
N.A. 開口数	0.025(~0.005)	TV Distortion テレビディストーション	0.00	%
D.O.F. 被写界深度	1.18	mm			

Notice 特記	
Compatible Camera : ≦ 1.2 ”	CoC 許容錯乱円直径が40μmの時
Calculation conditions	D.O.F.= 2.00 mm
Compatible pixel : 7.4 μm	
Correspond λ : 550 nm	
Correct Iris Stop : φ 5.0 mm	

THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法
UNIT : mm

SCALE 尺度	DATE 日付	MODEL NAME 機種名
1 : 2	2016.04.22	TCLF0800-F

OPTART CORP.

REV. 20150326